


Verkürzungsklauen - GK 8 mit und ohne Sicherung

Verkürzungsklaue ohne Sicherung • rot lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	P x L mm	Gewicht Stk./kg
41.47.06.0000C	6-8	1,12	8	8	10	8	19	45	7,5x17,5	0,21
41.47.07.0000C	7-8	1,50	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	9x22,5	0,48
41.47.08.0000C	8-8	2,00	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	10x22,5	0,48
41.47.10.0000C	10-8	3,15	12	12	14,5	12	32,5	78	13x31,5	1,12
41.47.13.0000C	13-8	5,30	15,5	15,5	18	15,5	44	90	16x42	1,83
41.47.16.0000C	16-8	8,00	19	21	21	19	50	106	21x51,5	2,83

- Die konventionelle Art, ein Kettengehänge zu verkürzen.
- Fest im Kettengehänge eingebaut, mit mindestens drei Kettengliedern im Verbindungsglied.
- Entspricht den Anforderungen einer zurzeit in Vorbereitung befindlichen DIN über Kettenverkürzer Güteklasse 8.
- Auch als Verkürzungselement für Zurrketten nach EN 12195-3 einsetzbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

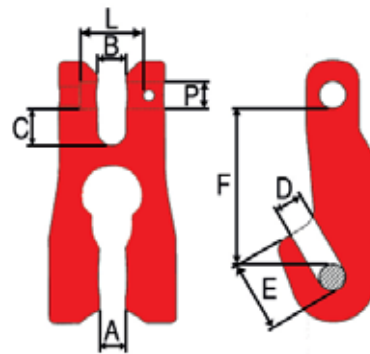

Verkürzungsklaue mit Sicherung • rot lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	P x L mm	Gewicht Stk./kg
41.47.06.0001C	6-8	1,12	8	8	10	8	19	45	23	7,5x17,5	0,21
41.47.07.0001C	7-8	1,50	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	29	9x22,5	0,48
41.47.08.0001C	8-8	2,00	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	29	10x22,5	0,48
41.47.10.0001C	10-8	3,15	12	12	14,5	12	32,5	78	36	13x31,5	1,12
41.47.13.0001C	13-8	5,30	15,5	15,5	18	15,5	44	90	35	16x42	1,83
41.47.16.0001C	16-8	8,00	19	21	21	19	50	106	38	21x51,5	2,83

- Die konventionelle Art, ein Kettengehänge zu verkürzen.
- Fest im Kettengehänge eingebaut, mit mindestens drei Kettengliedern im Verbindungsglied.
- Entspricht den Anforderungen einer zurzeit in Vorbereitung befindlichen DIN über Kettenverkürzer Güteklasse 8.
- Auch als Verkürzungselement für Zurrketten nach EN 12195-3 einsetzbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

